


A-A (1 : 4)

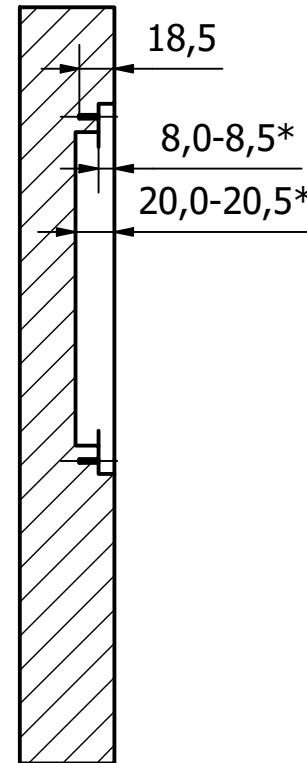

* Cały Magnetic jest mocowany równo z o cie nic lub mo e by wpuszczony 0,5 mm zale nie od wymogów producenta

MATERIAL & TECHNOLOGY s.r.o., Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Czech republic				M&T
MATERIAL	PŘESNOST	TOLERANCE	PROMÍTÁNÍ	
	ISO 2768 m K	ISO 8015		
NAZEV SOUČÁSTI				
Frezowanie w o cie nicy pod Magnetic				
EAN	MĚŘITKO	DATUM	Č.VYKRESU	REVIZE
	1:4	24.6.2019	K012.12	01