


Magnetik blok regulowany

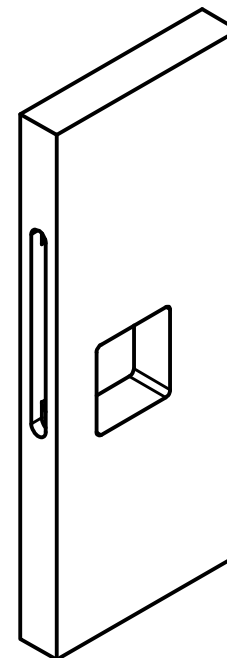

- * zgodnie ze zwyczajami producenta drzwi
- ** Monta /umiejscowienie Magnetic block w drzwiach nale y ustali w odniesieniu do umiejscowienia Magnetic w o cie nicy.

MATERIAL & TECHNOLOGY s.r.o., Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Czech republic				M&T
MATERIAL	PŘESNOST	TOLERANCE	PROMÍTÁNÍ	
	ISO 2768 m K	ISO 8015		
NAZEV SOUČÁSTI				
Uchyt Joo frezowanie standard				
EAN	MÉRITKO	DATUM	C.VYKRESU	REVIZE
	1:5	17.9.2019	K014.06	01